REV.	DESCRIPTION	REVISER	DATE
B5	按客户要求背胶从下侧更改到上侧	Liu Gong	2018-9-12

REV.	DESCRIPTION	REVISER	DATE
A0	New Release	Liu Gong	2018-5-24
B1	LCD台阶增加倒角	Liu Gong	2018-6-4
B2	FPC加长0.5，同时更改弯折区与元件位置	Liu Gong	2018-6-8
B3	更改FPC接口定义和点阵数	Liu Gong	2018-6-11
B4	正面增加易撕贴，背面增加双面胶	Liu Gong	2018-7-26

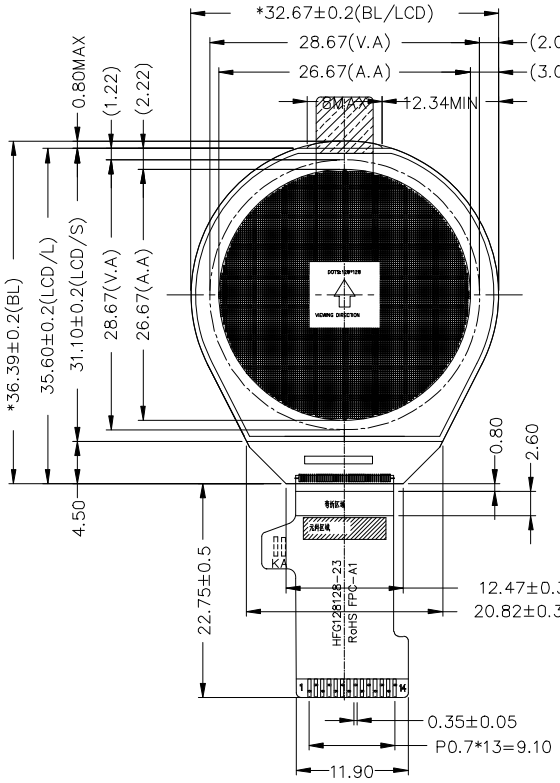

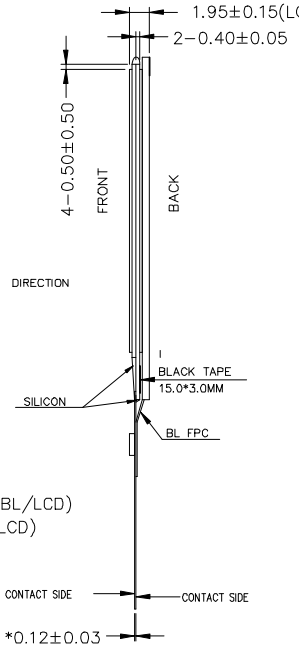

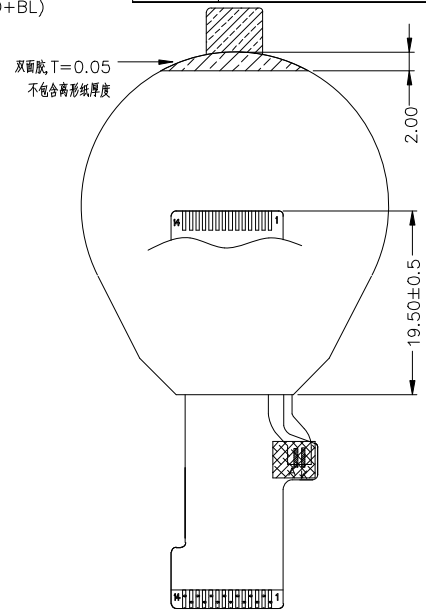

PIN	SYMBOL
1	NC
2	NC
3	VDD
4	NC
5	VSS
6	NC
7	CS
8	RES
9	DC
10	SCLK
11	SDIN
12	VSS
13	LEDA
14	LEDK

BACKLIGHT CIRCUIT DIAGRAM(WHITE)
VBL=3.0V If=10~20mA

Specifications:

1. Display Mode: FSTN/Positive/Transflective.
2. Viewing Angle: 6 O'clock.
3. Drive Method: 1/128Duty, 1/10Bias, VLCD=12.0±0.2V, VDD=3.3V.
4. Backlight Type: White, 3.0V, 15mA, 1pcs.
5. Operating Temp: -10℃~+60℃.
6. Storage Temp: -20℃~+70℃.
7. Connector: COG+FPC
8. Drive IC: IST7920(COG)
9. Customer P/N: --
10. Unmarked Tolerance: ±0.2mm
11. Requirements On Environmentall Protection: RoHS

深圳市鱼鹰光电科技有限公司

	NAME:	DATE:	MODEL NUMBER : HFG128128-23		SHEET:	1 OF 1
DESIGN BY:	Liu Gong	2018-9-12			NAME:	LCM
CHECKED BY:						
APPROVED BY:			DEFAULT UNITS: mm	PROJECTION		