烦请客户勾选	☐ 有客样	☐ 无客样	☐ 做样	☐ 半程风险	☐ 全程风险	样品数量: PCS
客户确认回签:		回签日期:				

REV.	DESCRIPTION	REVISER	DATE
A0	新出图	LI	2022/10/31

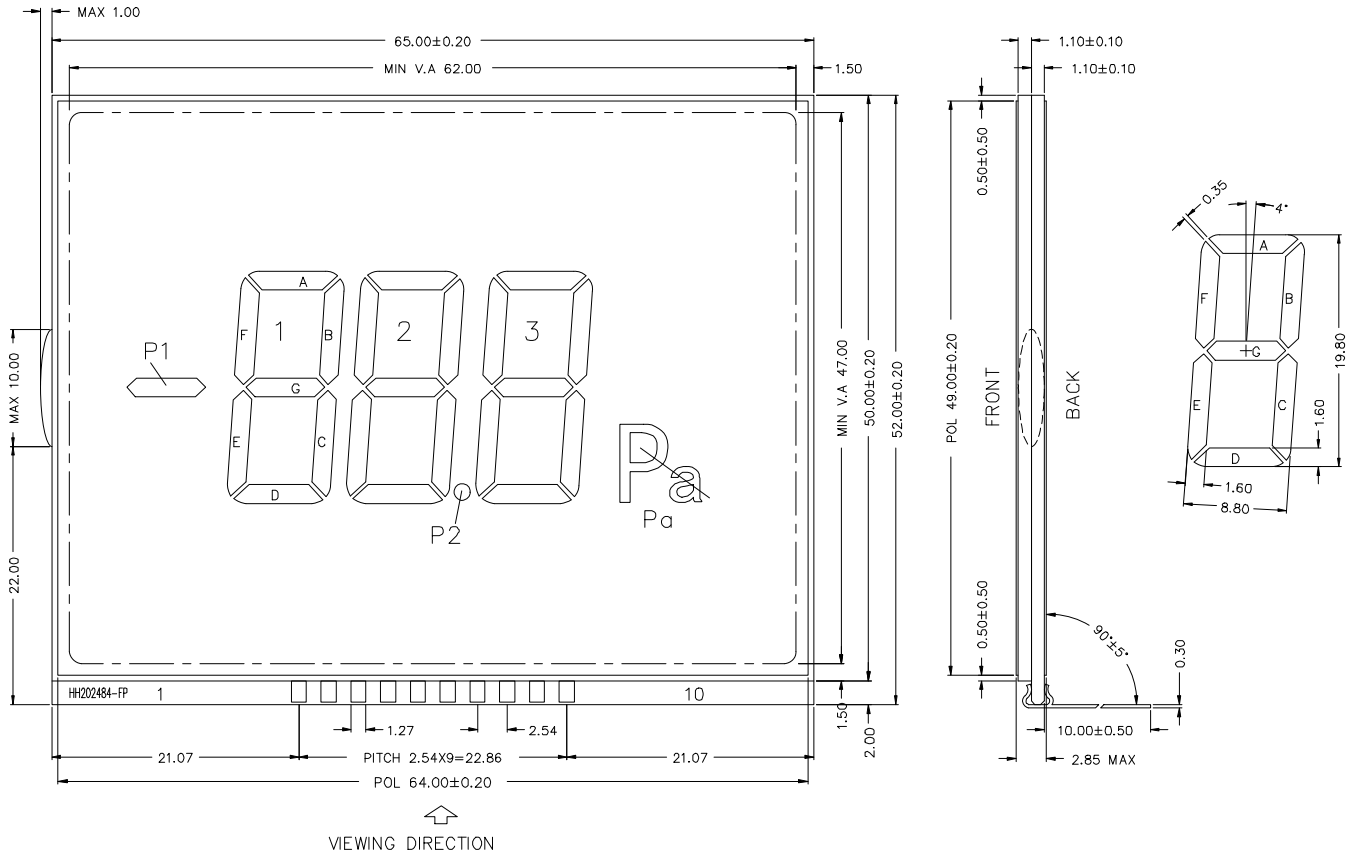

1. DISPLAY MODE : HTN,POSITIVE MODE
2. FRONT POLARIZER : TRANSMISSIVE,ADHESIVE
3. BACK POLARIZER : REFLECTIVE,ADHESIVE
4. VIEWING ANGLE: 6 O'CLOCK
5. DRIVE METHOD: 1/4 DUTY 1/3 BIAS
6. OPERATING VOLTAGE: 3.0V
7. FRAME FREQUENCY:
8. TEMP: 00℃~+50℃, TST: −10℃~+60℃.
9. CUSTOMER NO.:
10. CONNECTORS: PIN
11. DRIVE IC:
12. ROHS COMPLIANT: YES

全反正显夹脚

深圳市鱼鹰光电科技有限公司
Shenzhen Osprey Optoelectronics Technology Co., Ltd.

Unspecified Tolerance:	±0.20	UNITS: mm	DATE:	MODEL NUMBER : HH202484-FP		SHEET:	1 Of 3
DESIGN	BY:	LI	2022/10/31				
CHECKED	BY:	ZHAO	2022/10/31			DATE:	2022/10/31
APPROVED	BY:	LIU	2022/10/31	DO NOT SCALE THIS DRAWING.	PROJECTION		