

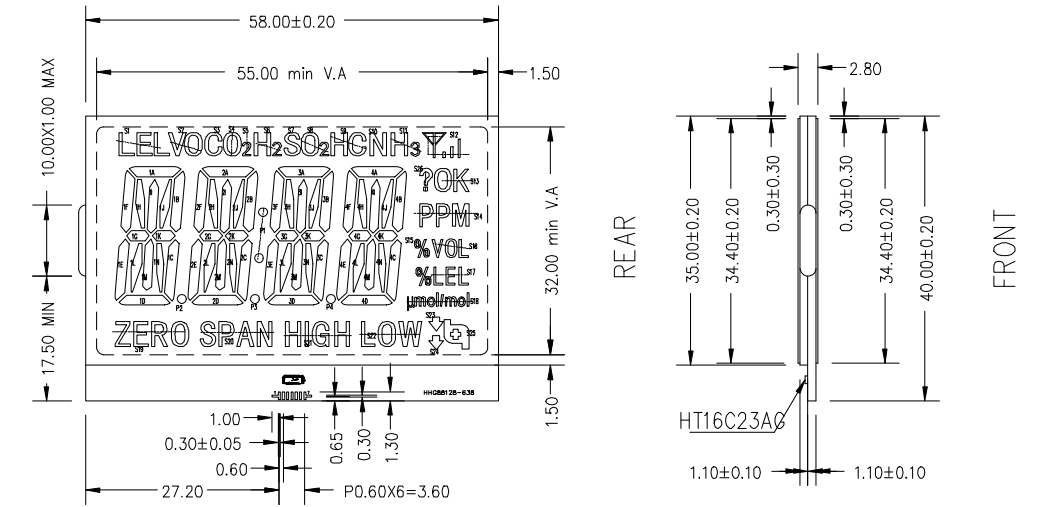
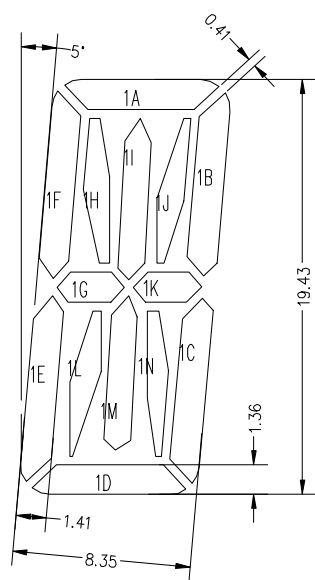


视区内有三个交叉点
IC: HT16C23AG
DISPLAY TYPE: FSTN/POSITIVE
POLARIZER: TRANSFLECTIVE
VIEWING DIRECTION: 6:00-CLOCK
DRIVE METHOD: 1/8DUTY,1/4BIAS
OPERATING VOLTAGE: 4.0v
OPERATING TEMP: -40 TO 80 Deg.C
STORAGE TEMP: -45 TO 85 Deg.C
CONNECTOR: COG
UNSIGNED TOLERANCE: ±0.20
UNIT: mm




		客户 编码		客户 签字						
媒体编号										
		3		X004141B 模块配屏 PD 图			标 记	比 例		
旧底图总号		2						1:1		
		1								
		序号	更 改 内 容		日期	第 1 张		共 1 张	设计日期	2022.11.02
底图总号		设 计		李秀桔		FGTD—0604/A/0				
		制 图		李秀桔						
		审 核		杨 鑫						
日期	签名	工 艺		葛 丽						
		标 准 化		韩兆强						
		批 准		高艳秋						

格式 (3) 制图 幅面:

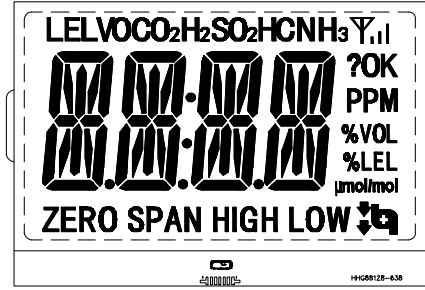

1:1 示意图

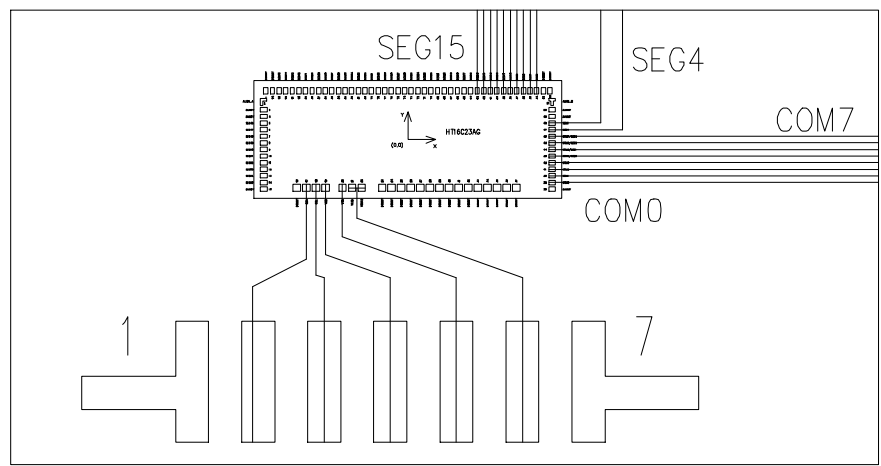


接口定义:

NO.	1	2	3	4	5	6	7
SYMBOL	NC	SDA	SCL	VDD	VSS	VLCD	NC

真值表:

PIN	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12	SEG13	SEG14	SEG15
COM0	S18	1D	P2	2D	P3	3D	P4	4D	S16	S1	S15	S17
COM1	S25	1M	1C	2M	2C	3M	3C	4M	4C	S2	S14	--
COM2	S23	1L	1N	2L	2N	3L	3N	4L	4N	S3	S13	--
COM3	S24	1E	1K	2E	2K	3E	3K	4E	4K	S4	S26	--
COM4	S22	1G	1I	2G	2I	3G	3I	4G	4I	S5	S12	--
COM5	S21	1H	1J	2H	2J	3H	3J	4H	4J	S6	S11	--
COM6	S20	1F	1B	2F	2B	3F	3B	4F	4B	S7	S10	--
COM7	S19	--	1A	--	2A	P1	3A	--	4A	S8	S9	--

		客户 编码		客户 签字					
媒体编号									
		3		X004141B PD 图  标 记 比 例					
旧底图总号		2							
		1							
		序号	更 改 内 容			日期			
底图总号		设 计	李秀桔			第 2张	共 2张	设计日期	2022.11.02
		制 图	李秀桔						
		审 核	杨 鑫						
日期	签名	工 艺	葛 丽						
		标 准 化	韩兆强						
		批 准	高艳秋			FGTD—0604/A/O			

格式 (3) 制图 幅面: