
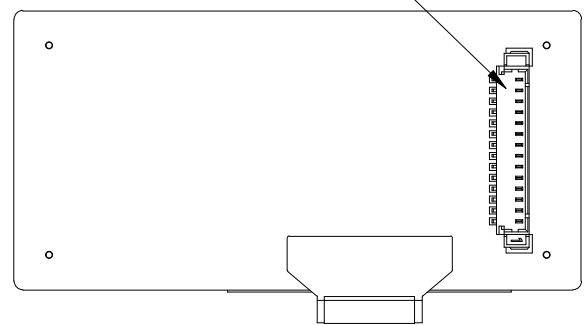


焊接螺柱X4(M2.5\*3.8\*4.5)

14P 1.25间距立式贴片座

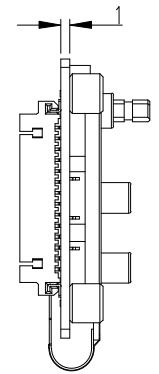

- 技术要求:
1. 板厚1.0mm;
  2. 外形尺寸及限高如图中标注;
  3. 要求板边无毛刺。

LEVEL	GENERAL LINEAR TOLERANCE (ISO-2768)			SELECT LEVEL
	1	2	3	
0 ~ 3	±0.05	±0.10	±0.20	2
3 ~ 6	±0.05	±0.10	±0.30	
6 ~ 30	±0.10	±0.20	±0.40	
30 ~ 120	±0.15	±0.30	±0.60	
120 ~ 400	±0.20	±0.50	±1.00	
400 ~ 1000	±0.30	±0.80	±1.50	
LEVEL	GENERAL ANGULAR TOLERANCE			SELECT LEVEL
	1	2	3	
1°~	0.5°~	0.3°~		1

标记	数量	更改内容	担当	日期	1.32寸 OLED 模组				
设计					材料	颜色	单机用量	比例	版本
审核							1PCS	1:1	V0.1
工艺					第 页 共 页				
标准化					ODM132-12896W101-P14				
批准									